


SODRAMAR®

Líder em piscinas, acessórios e saunas

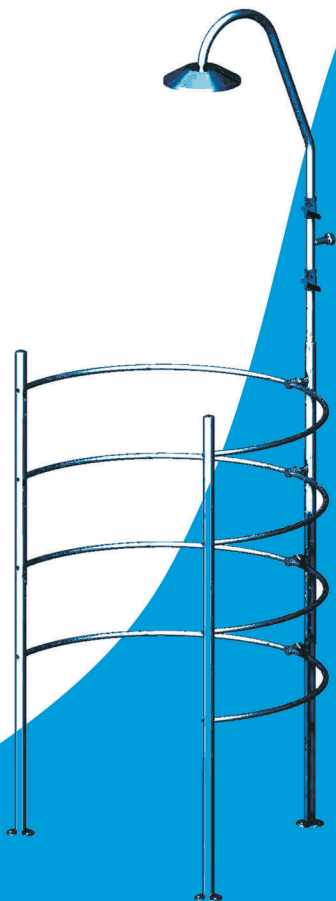

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

DUCHA
CIRCULAR

INTRODUÇÃO

A ducha circular Sodramar, foi desenvolvida para pessoas que desejam tornar seu banho ainda mais agradável e relaxante, distribuindo jatos d'água através de arcos que banham todo o corpo, acompanhados por uma super ducha com saída de água independente, proporcionando uma ótima sensação de prazer e bem estar.

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

As instalações hidráulicas que possuem a pressão d'água na entrada de alimentação da ducha inferior a 5m.c.a (0,5kgf/cm²), deverão utilizar uma motobomba com potência de 1/4cv, 1/3cv ou 1/2cv, adquirida separadamente e agindo sempre em que a ducha for acionada, mantendo a pressão ideal de trabalho. A pressão máxima de trabalho que a ducha suporta é de 10m.c.a (1,0kgf/cm²).

DESCRIÇÃO

A ducha circular Sodramar é disponível no modelo com 4 arcos de saída d'água, antes de iniciar a instalação, identifique primeiramente todos os componentes utilizados e suas respectivas quantidades.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	01	SUPORTE DA DUCHA
02	01	DUCHA 8"
03B	01	REGISTRO DA DUCHA
03A	01	REGISTRO DOS ARCOS
04	01	ENTRADA DE ÁGUA "T"
05	01	MANGUEIRA FLEXÍVEL Ø1/2" (OPCIONAL)
06	05	ANEL O'RING PARA UNIÃO Ø3/4"
07	04	ARCOS DA DUCHA
08	01	COLUNA CNTRAL
09	08	PARAF. CAB. REDONDA Ø1/4" X 5/8"
10	02	COLUNAS LATERAIS
11	09	PARAFUSOS E BUCHAS #8
12	01	ANEL O'RING PARA UNIÃO Ø1"

IMPORTANTE

Na montagem da ducha é indispensável o uso de **teflon** nas conexões roscadas, que tem a função tanto de vedar, quanto ajustar o limite de rosca para o posicionamento dos componentes.



INSTALAÇÃO

1° PASSO

Fixar os arcos da ducha (7), nas colunas laterais (10), através dos parafusos (9).

2° PASSO

Fixar a coluna central (8), nos arcos da ducha (7), com auxílio da porca e vedação (6) para rosca de $\varnothing 3/4"$.

3° PASSO


Rosquear todo o conjunto do suporte da ducha (1), com os respectivos registros (3A) e (3B) e o "T" de entrada de água (4) no topo da coluna central (8), com auxílio da porca e vedação (12) para rosca de $\varnothing 1"$.

4° PASSO

Rosquear a mangueira flexível (5), na porca de entrada de água, esse componente é opcional, e pode ser usado apenas para adequação dimensional no momento da instalação.

5° PASSO

Posicione a ducha montada no local desejado, e fixe-a no piso através das buchas e parafusos (11), em seguida, rosqueie a ducha (2) no suporte (1).

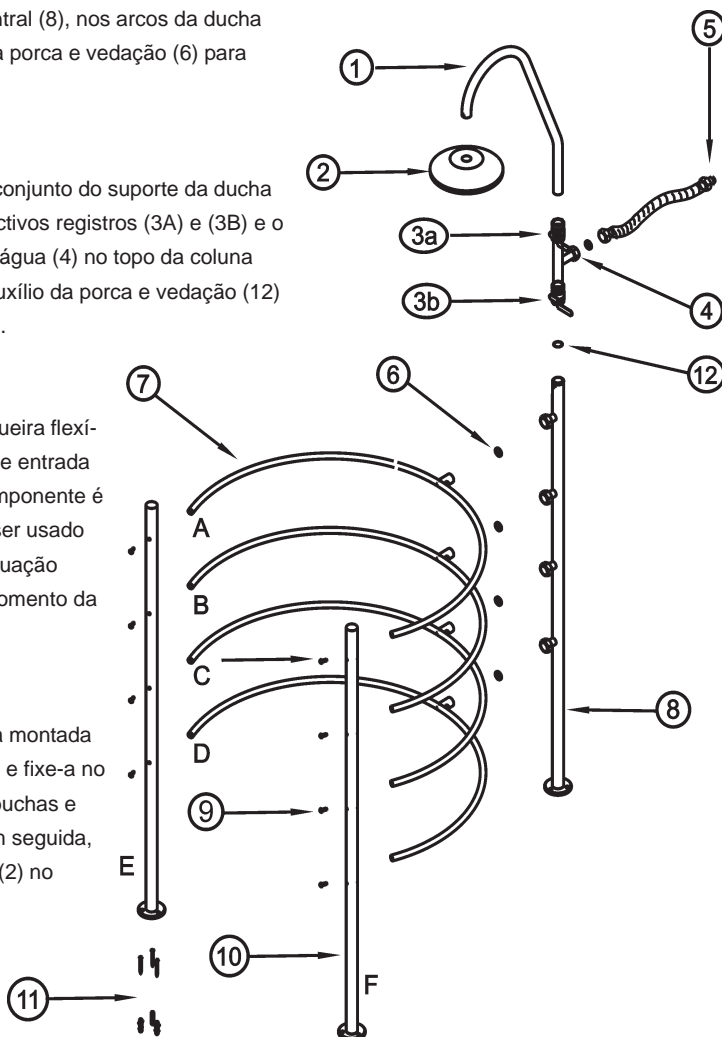

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de **12 meses** contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.





Líder em piscinas, acessórios e saunas