

# SODRAMAR®

A Piscina dos seus sonhos.  
www.sodramar.com.br

INSTALAÇÃO E  
UTILIZAÇÃO




## CLORADOR FLUTUANTE PARA PISCINAS

### INTRODUÇÃO

O clorador flutuante Sodramar é um acessório versátil que tem a função de facilitar o tratamento químico da água com a dissolução controlada de cloro em tabletes, otimizando a limpeza e a eficácia na homogeneização do produto em toda água da piscina.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

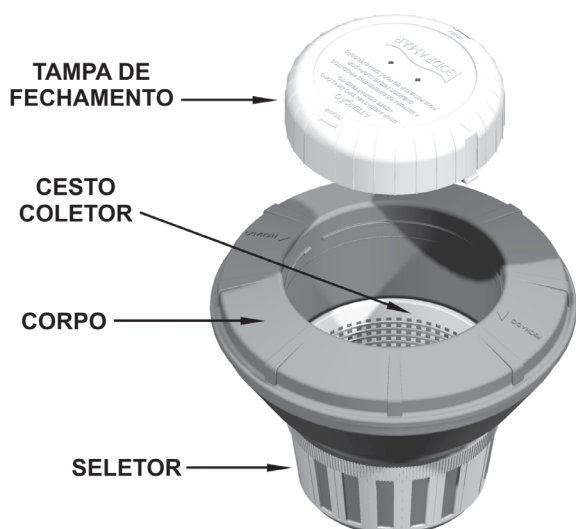

**TAMPA DE FECHAMENTO** – Deverá ser retirada apenas para abastecimento do clorador e fechada em seguida de forma segura.

**CESTO COLETOR** – Evita que grânulos maiores de cloro dispersados do tablete ataquem o revestimento da piscina.

**CORPO** – Responsável pela flutuação do conjunto.


**SELETOR** – Responsável pela regulação da quantidade de cloro a ser liberado para piscina.

### DADOS TÉCNICOS

Carga máxima - 400g

Dimensionamento - 200g de cloro para cada 30m<sup>3</sup> de água.

*A vida útil e a capacidade das pastilhas para troca dos tabletes pode variar de acordo com o fabricante dos mesmos.*

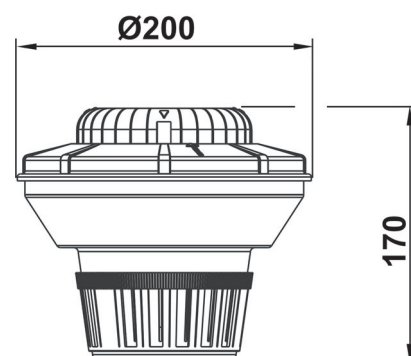

### PERIGO

***Este acessório foi projetado para trabalhar exclusivamente com cloro estabilizado (TABLETES).***

Qualquer produto ou mistura diferente da especificada, poderá causar uma reação química inflamável no interior do compartimento (explosão), com risco de acidentes graves.

Antes de iniciar a instalação leia as especificações técnicas, restrições e precauções que deverão ser respeitadas. Não instale ou opere este aparelho em desconformidade com as instruções contidas no manual e gravações do produto.

## MODO DE USAR

- 1- Abra a tampa de fechamento do clorador girando-a no sentido anti-horário até o fim.
- 2 - Abasteça o clorador na dosagem adequada para o volume da sua piscina (até 90m<sup>3</sup> máx. 400g).
- 3 - Regular o seletor no nível 3 na base do clorador.
- 4 - Feche a tampa girando-a no sentido horário até fim, e ponha-o para flutuar na água.
- 5- Analise o residual de cloro mantendo-o entre 1.0 e 2.0 (ppm) conforme na tabela, utilize a regulação do seletor para aumentar ou diminuir a liberação de cloro para piscina.

### REGULAGEM DO SELETOR



SELETOR  
FECHADO



NÍVEL  
1



NÍVEL  
2



NÍVEL  
3



### ADVERTÊNCIAS

***O clorador flutuante não é brinquedo, portanto não permita que crianças manuseiem este aparelho ou utilizem como objeto de diversão.***

Antes de abrir o clorador retorne a água clorada do seu interior novamente para piscina, abrindo totalmente o seletor e não aproxime dos olhos, nariz e roupa. Sempre utilize luvas para manusear o aparelho.

Este acessório trabalha com cloro concentrado, agente químico altamente agressivo quando absorvido em altas concentrações por materiais como fibra e vinil, além de promover uma considerável diminuição da vida útil e características originais dos materiais plásticos que compõe o próprio acessório. Em condições normais, o clorador flutua na lâmina d'água e dilui a concentração de cloro, já em casos de sobrecarga, utilização indevida ou desgaste normal do acessório o mesmo afundará, podendo causar danos ao revestimento das piscinas de **vinil e fibra**.

***Portanto, em virtude das condições adversas impostas na utilização e da probabilidade de um dano irreversível, a empresa não indica e não se responsabiliza pela utilização deste acessório nas piscinas revestidas por fibra ou vinil.***

***Antes de colocar o clorador na água, teste a flutuabilidade do mesmo, não o utilize caso não flutue ou esteja danificado.***

***Antes de abrir drene toda a água na piscina e não aproxime dos olhos, nariz e roupa.***



### MANUTENÇÃO

Os acessórios fabricados em materiais termoplásticos são desenvolvidos com características e proteções específicas que concedem excelente durabilidade e funcionalidade aos nossos produtos. Porém, esses acessórios são passíveis à exposição de agentes químicos como cloro e raios UV, comuns no ambiente de piscina e que alteram e deterioram as características originais do produto, tornando obrigatória a substituição deste acessório a cada **6 meses de uso**.

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de **06 meses** contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.